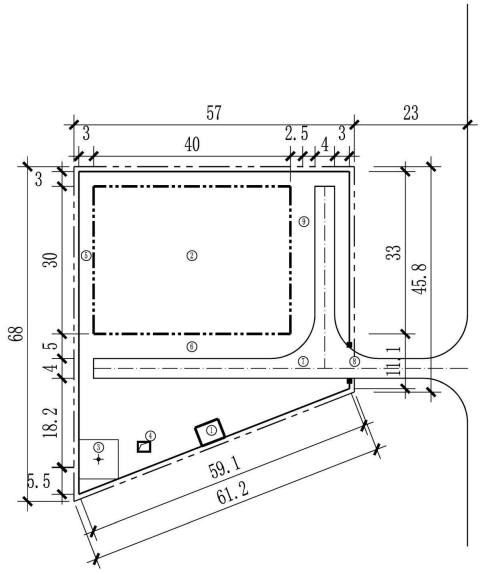

说明：

1、本图为理想平面布置图，最终总平面布置图应以实际测量成果为准进行绘制。
　　风玫瑰取自政府公示渭南市城市总体规划（2016-2030）。

2、围墙内用地面积3015.6m²，合4.52亩。
　　因缺少资料，征地按时按照围墙外扩1米考虑，
　　站场征地面积3243.7m²，合4.9亩。

3、站内道路宽度除注明外为4m，路缘石转弯半径除注明外为9m。

4、站场区域内一切有碍建设的原有设施，以及站场四周不满足规范
　《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）间距要求的设施，均应拆除或拆迁。

图例	说明	图例	说明
	新建道路		新建工艺设备区
	新建建筑物		砖砌围墙

图　例　表

序号	名称及规格	单位	数量	结构形式	备注
9	碎石铺地	m²	610	铺砌100mm厚碎石	
8	4m宽平开钢板大门	樘	1	成品	
7	4m宽混凝土道路	m²	420	水泥混凝土	
6	铺砌场地	m²	1250	80mm厚方砖铺砌	
5	2.5m高实体围墙	m	230	砖砌	
4	排污池	座	1	钢筋混凝土	
3	集中放散管基础	座	1	钢筋混凝土	
2	新建工艺设备区(30m×40m)	m²	1200	80mm厚方砖铺砌	
1	橇装化小屋基础(4m×5m)	座	1	钢筋混凝土	

建构筑物一览表

版次	说明	修改	校对	审核	日期

中国石油天然气管道工程有限公司
CHINA PETROLEUM PIPELINE ENGINEERING CORPORATION
工程设计综合甲级证书编号A113016099工程勘察综合甲级证书编号B113016099

设　计	渭南城投能源有限公司天然气储气库配套管网项目
校　对	
审　核	渭南渭河南门站 总平面布置图
审　定	
项目经理	
阶　段	可研　项目号
文件号	
日　期	2022.01.25　版　次　　比　例　1:500

附图 6　南门站平面布置图